


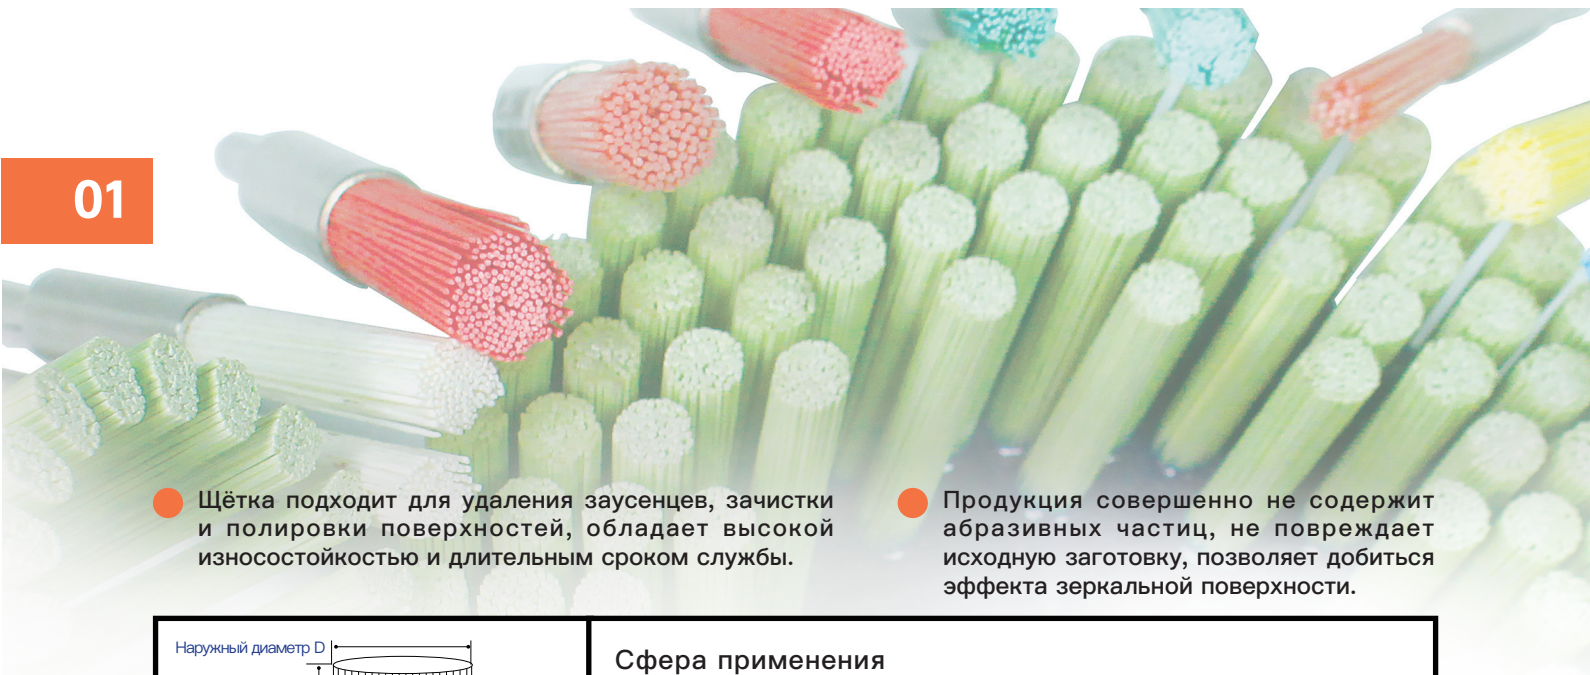

- Щётка подходит для удаления заусенцев, зачистки и полировки поверхностей, обладает высокой износостойкостью и длительным сроком службы.
- Продукция совершенно не содержит абразивных частиц, не повреждает исходную заготовку, позволяет добиться эффекта зеркальной поверхности.

Наружный диаметр D

Длина щетины L

Длина ручки T

Диаметр ручки d

Схема формы

Сфера применения

Полировка корпуса компьютера

Полировка оптического стекла

Электроника

Алюминиевый / магниевый сплав




1. Особые положения: в следующих ситуациях щетка может разорваться.

 - Скорость вращения превышает максимальную.
 - Щетка используется вместе с пневматическим инструментом вращения.
 - Щетка используется вне отверстия (вне заготовки).
2. В следующих ситуациях щетка может сломаться:

 - Щетка используется для обработки эксцентричной перекрестной скважины и наклонной перекрестной скважины.
 - Щетка используется для обработки Т-образной перекрестной скважины и диаметр вторичного отверстия составляет более 100% от диаметра первичного отверстия.

Практический пример обработки абразивной щетки из керамического волокна

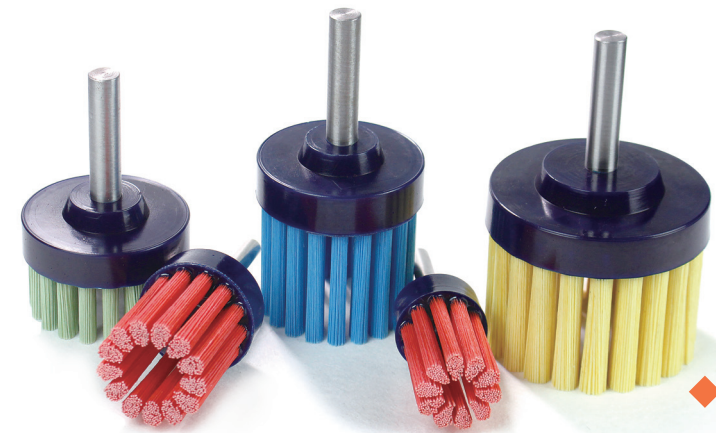

- Диаметр мононитей составляет от нескольких микрон до более чем 20 микрон, что эквивалентно 1/20–1/5 волоса, а каждая пряжа нитей РМ состоит из сотен или даже тысяч мононитей.
- Проволочное керамическое волокно РМ представляет собой волокнистый легкий огнеупорный материал, отличается легким весом, хорошей теплоизоляцией, термической и химической стабильностей, легко обрабатывается.


● Параметры стандартной модели Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов

Щётка – торцовка	Наружный диаметр D	Длина щетины L	Длина ручки T	Диаметр ручки d	Скорость вращения
	LGф35	45	45	6	2000–4000
	LGф45	45	45	6	2000–4000
	LGф55	25	50	12	2000–4000
	LGф65	60	50	12	2000–4000
Кисть	LGф85	50	55	12	2000–4000
	LGф15	70	45	6	2000–4000
	LGф12	60	45	6	2000–4000
	LGф10	50	50	12	2000–4000
	LGф8	40	50	12	2000–4000
	LGф6	30	55	12	2000–4000



Эффект полировки алюминиевого изделия

- Характеристики
- Продукция подходит к удалению следов резца, обладает длительным сроком службы, высокой твердостью и не оставляет следов после использования.
 - Щётка выдерживает рабочую температуру до 150 °С, может работать без охлаждающей жидкости и обладает высокой водостойкостью.

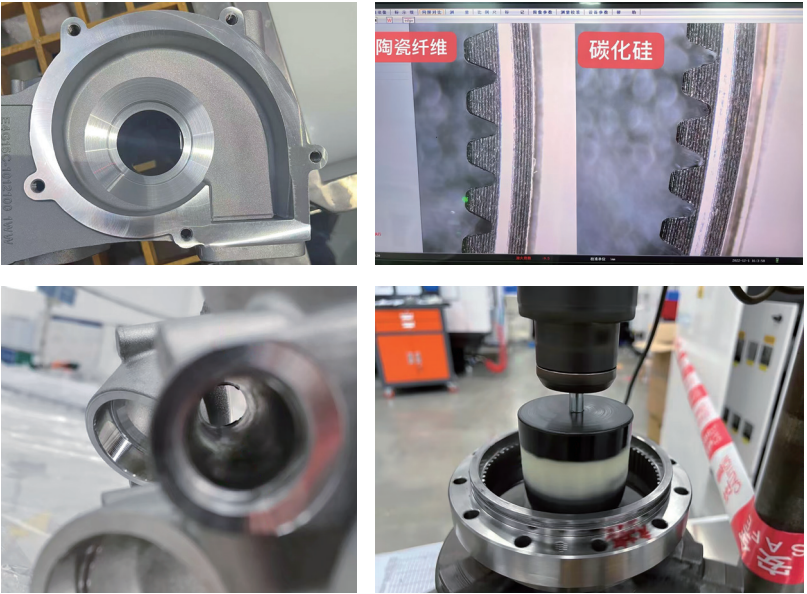

02

щётка-торцовка —
стандартная модель


спиральная щётка-торцовка
с хвостовиком 35-105



Описание


- Щетка подходит к полировке, удалению заусенцев и ржавчины на поверхности.
- Продукция обычно используется для обработки поверхности пластин из нержавеющей стали, кухонной посуды, оборудования для пищевой промышленности.
- Продукция подходит для обработки поверхностей в различных отраслях промышленности, таких как порошковая металлургия, чугун, сварные детали, штампованные детали, декоративное литье в формы, гидравлические детали цилиндров и т.д.

→
(Монтажная схема)

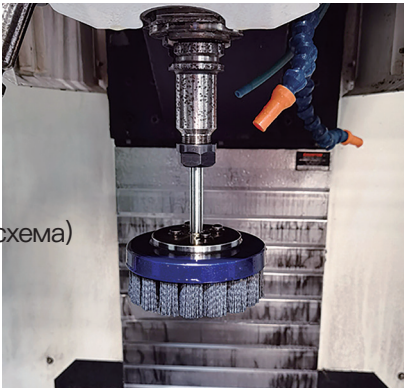

Щетка может легко устанавливаться на ручные электрические / пневматические / станки с ЧПУ.

(конструкция основания)




Сфера применения

- Для полировки поверхности различных металлических деталей
- Для удаления заусенцев с таких изделий, как головки цилиндров, блоки двигателей, корпуса гидравлических систем, пневматические компоненты и т.д.
- Обработка ржавчины шлифованием на поверхности




4 стандартных модели

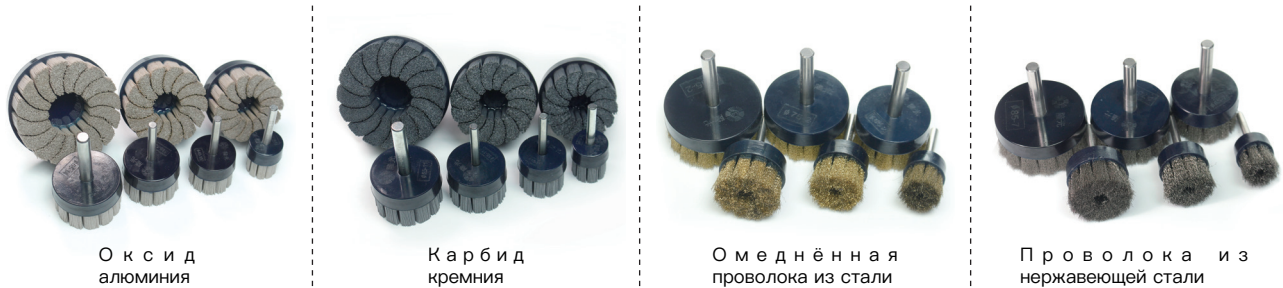

Справочный размер спиральной щётки-торцовки с хвостовиком 35-105 (мм)

Наружный диаметр D	Диаметр ручки d * Длина ручки T * Общая длина L	Материал	Материал	Диаметр проволоки	Индекс материала
φ35, φ45, φ55	φ8*50*91	Абразивная проволока	Карбид кремния	320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2	LGZJ35/45/55-S/A
			Оксид алюминия		
		Стальная проволока	Проволока из нержавеющей стали	0.12, 0.15, 0.2, 0.3	LGZJ35/45/55-CP/SS
			Омеднённая проволока из стали		
φ65, φ75, φ85	φ12*60*101	Абразивная проволока	Карбид кремния	320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2	LGZJ65/75/85-S/A
			Оксид алюминия		
		Стальная проволока	Проволока из нержавеющей стали	0.12, 0.15, 0.2, 0.3	LGZJ65/75/85-CP/SS
			Омеднённая проволока из стали		
105	φ16*70*111	Абразивная проволока	Карбид кремния	320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2	LGZJ105-S/A
			Оксид алюминия		
		Стальная проволока	Проволока из нержавеющей стали	0.12, 0.15, 0.2, 0.3	LGZJ105-CP/SS
			Омеднённая проволока из стали		

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов

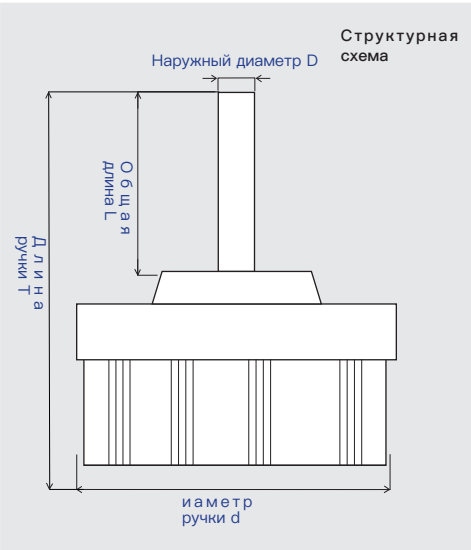

Неметаллический типы

- Синтетические материалы: абразивная проволока, нейлоновая проволока, PP-проволока, PBT, углеродное волокно, бриллиант, огнеупорная щетина и т.д.
- Натуральные щетины щёток: конская грива, свиная щетина, овечья шерсть, сизаль и т.д.

Металлический типы

- медная проволока, стальная проволока, проволока из нержавеющей стали и т.д.



Щетка для удаления заусенцев на диске автомобилей

Удаление заусенцев на поверхности



02 щётка-торцовка – модель, сделанная на заказ


Можно обработать продукцию по требованию клиента

Щетки различной формы, с разными требованиями к шероховатости, с разными технологическими процессами, с разным выбором материала, с разным диаметром щетины, поэтому не имеется стандартная модель. 🍓




● Щетка для прямой вертикальной скважины


◆ Щетки для прямой вертикальной скважины с наружным диаметром от 30 до 350 могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.




200Прямая вертикальная скважина




160Прямая вертикальная скважина



150Прямая вертикальная скважина



100Прямая вертикальная скважина

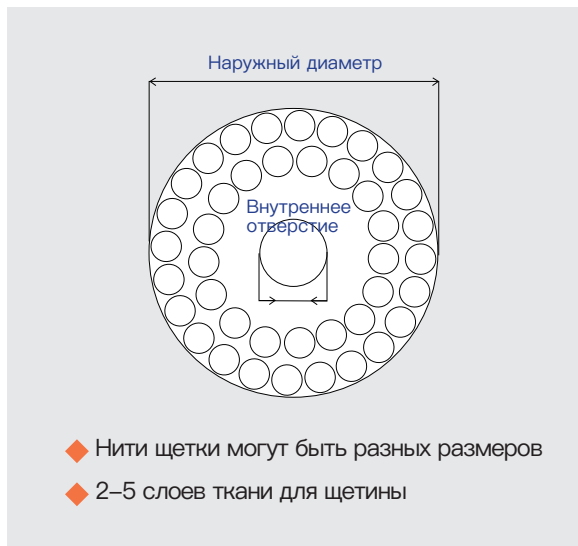


В ы б о р ы
м а т е р и а л а

- ① Карбид кремния
- ② Окись алюминия
- ③ Керамика
- ④ Стальная проволока
- ⑤ Нержавеющая сталь
- ⑦ Бриллиант



● Спиральная щётка ◆ Спиральная щётка внешним диаметром 30–350 с хвостовиком




200Спиральная щётка



160Спиральная щётка




150Спиральная щётка




125Спиральная щётка

◆ Может быть оснащён хвостовиками или специальными резьбовыми отверстиями




◆ Может быть оснащён хвостовиками или специальными резьбовыми отверстиями





● Щетка правого и левого вращения

◆ Щетки для прямой вертикальной скважины с наружным диаметром от 30 до 350 могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.




Внешний диаметр на 150

Правое
вращение






Внешний диаметр на 150

Левое
вращение



● Торцовочная щётка особой формы




03 Чашеобразная щётка

Особенность

- Чашеобразная щётка с высокой мощностью измельчения и высокой эффективностью работы
- Высокая скорость вращения, эффективность и простота работы


Сфера применения

- Отчистка ржавчины различных металлических изделий
- Удаление краски

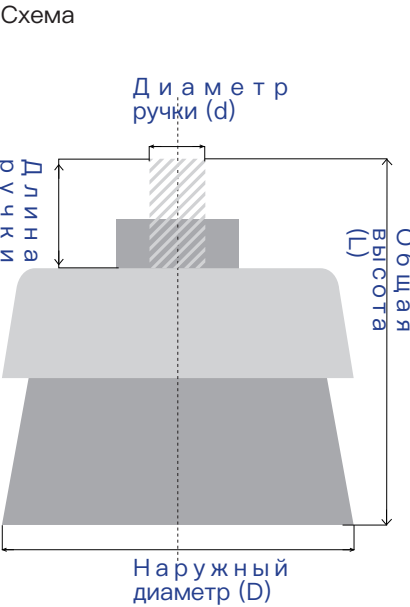

Рекомендованный размер в соответствии с требованиями клиентов

общий наружный диаметр (D)	Общая высота (L)	Диаметр ручки (d)	Доступные материалы щетины
LGφ112	120	12	0.12, 0.15, 0.2, 0.3Проволока из нержавеющей стали
LGφ80	100	8	0.12, 0.15, 0.2, 0.3Омеднённая проволока из стали
LGφ50	70	6	320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2Карборунд
LGφ30	60	6	320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2Окись алюминия
LGφ22	45	6	0.8 240#Витая щетина из бриллианта



Щётка для МШУ плоская с наставкой – стандартная модель

Характеристики

- Ее можно использовать на вертикальных обрабатывающих центрах, настольных сверлильных станках, специальных станках и т.д. для обработки различных материалов, например, внутренних отверстий, боковых граней и внешних окружностей валов.
- Основная функция – очистка, полировка и удаление мелких заусенцев и труднодоступных мест, работая на довольно низких оборотах для достижения особо тонких деталей.



04



Схема формы МШУ кудрявой с наставкой

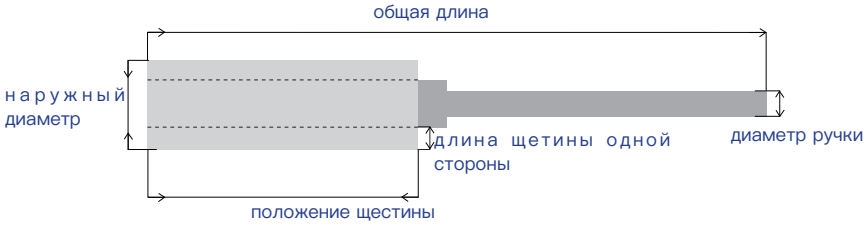


Схема формы МШУ плоской с наставкой


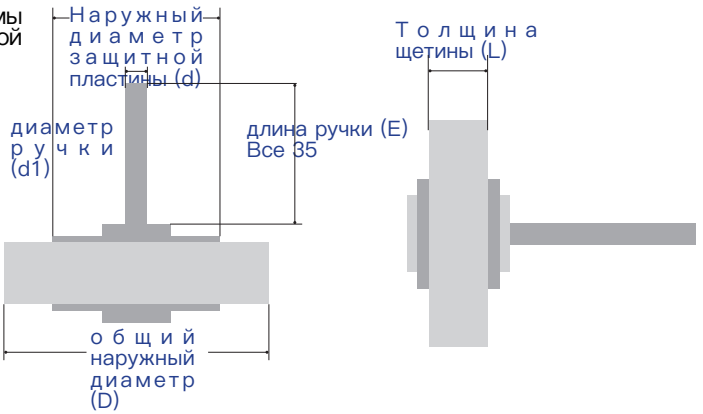


Таблица стандартных размеров МШУ плоской с наставкой


Чип щетки	Наружный диаметр защитной пластины d2	общий наружный диаметр (D)	Доступные материалы щетины
LGφ6	φ20	φ30–φ40	Медная проволока, свиная щетина, конская грива, нейлоновая щетина
LGφ12	φ33	φ35–φ60	
LGφ18	φ36/φ46	φ65–φ70	0.12, 0.15, 0.2, 0.3Проволока из нержавеющей стали
LGφ27	φ55/φ60	φ85–φ100	
LGφ44	φ70/φ80	φ115–φ135	0.12, 0.15, 0.2, 0.3Омеднённая проволока из стали
LGφ53	φ84/φ103	φ140–φ150	320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2Карборунд
LGφ70	φ115	φ160–φ200	
LGφ83	φ120/φ140	φ180–φ220	320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2Окись алюминия
LGφ103	φ140/φ160	φ200–φ250	
LGφ137	φ200	φ250–φ300	0.8 240#Витая щетина из бриллианта

Круг для снятия лакокрасочного покрытия – модель, сделанная на заказ

- Особенность
- Сверхвысокая плотность для электромашинной промышленности
 - Проволока из нержавеющей стали, омеднённая проволока из стали, медная проволока

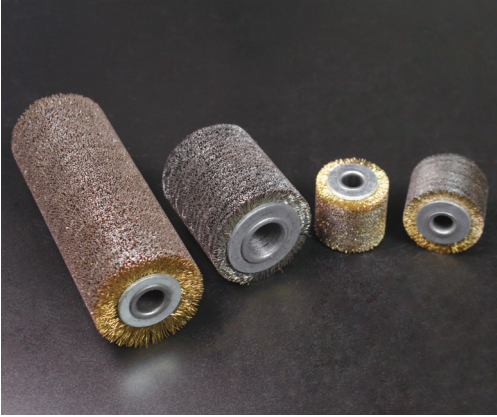

Можно обработать продукцию по требованию клиента



При выборе щеток для внутренней отделки обратите внимание на

1. Обычные щетки для обработки внутренних отверстий

Щетки для внутренней обработки подходят для ручных и стационарных инструментов, таких как дрели, зажимные патроны и инструментальные шпиндели. Некоторые изделия специально разработаны для ручного управления.



Щётка с шариковыми головками



Нержавеющая очищающая щётка для трубопровода



Колесная щётка




Абразивная очищающая щётка для трубопровода



Выбрать правильный инструмент

Мы расскажем вам о применении продукта и его пригодности. Эффективные абразивные материалы подходят к шлифованию, снятию заусенцев, очистке и полировке в ограниченном пространстве.

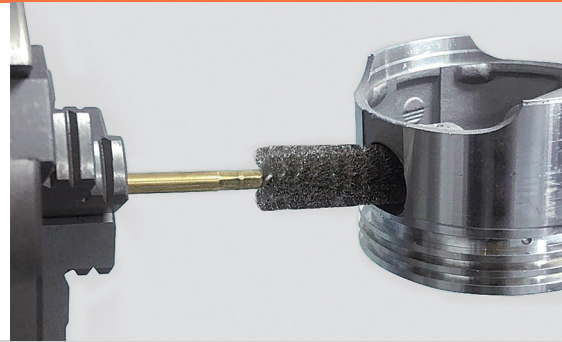

Сильная прочность

Продукция подходит к общему шлифованию и полировке нержавеющей стали и алюминия

Красивый внешность

Медная рукоятка не касается заготовок, что обеспечивает более длительное использование.



Головка щетки закругленная / сварная

Абразивная щётка с медной ручкой – Стандартная модель


Таблица стандартных размеров



наружный диаметр D	положение щетины l	общая длина	Диаметр ручки	Диаметр щетины
LGφ12	50	150	6	Карбид кремния, оксид алюминия, нейлон, огнестойкая проволока, нержавеющая сталь, омедненная стальная проволока, медная проволока, свиная щетина, конский волос и т.д.
LGφ15	50	150	6	
LGφ20	50	150	8	
LGφ25	50	150	8	
LGφ30	50	150	8	

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов

Рабочий чертёж

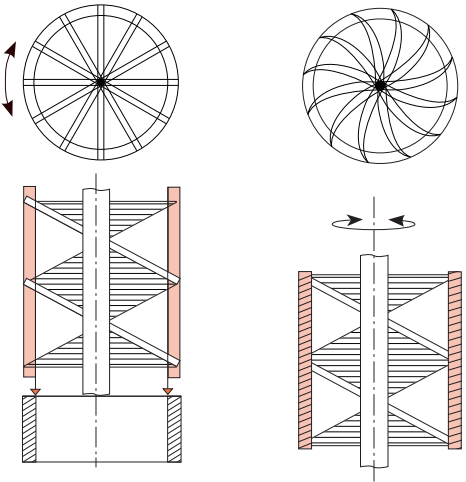

05 Нержавеющая очищающая щётка для трубопровода

- 4 – жильная очищающая щётка для трубопровода
- 2 – жильная очищающая щётка для трубопровода



Особенность

- Продукция используется для снятия заусенцев и обработки поверхностей отверстий и цилиндрических деталей, таких как двигатели, насосы, гидравлические и пневматические цилиндры, тормозные цилиндры.
- Продукция подходит для обработки поверхностей в различных отраслях промышленности, таких как порошковая металлургия, чугун, сварные детали, штампованные детали, декоративное литье в формы, гидравлические детали цилиндров и т.д.

Стандартная модель



Форма

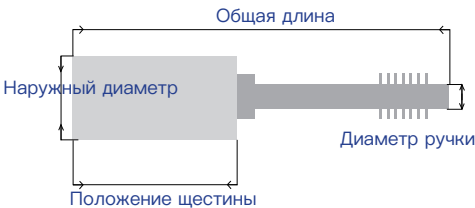


Таблица стандартных размеров
Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов

Наружный диаметр	Положение щетины	Общая длина	Диаметр щетины
LGφ2, φ2.5, φ3, φ3.5, φ4, φ4.5, φ5	30	142	0.08~0.15Витая нержавеющая щетина
LGφ5.5, φ6, φ6.5, φ7, φ7.5, φ8, φ8.5	45	142	
LGφ6.5, φ7.5, φ8.5	45	145	

Особенность


- Продукция используется для удаления заусенцев разных внутренних и внешних отверстий, слепых отверстий, крестообразных отверстий и механических деталей.
- Продукция подходит для деталей с диаметром отверстия 20 мм и более, пневматической, гидравлической, двигательной и других отраслей

Внимание!

Остерегайтесь поражения электрическим током при работе; будьте осторожны с заземлёнными руками.



промышленности.

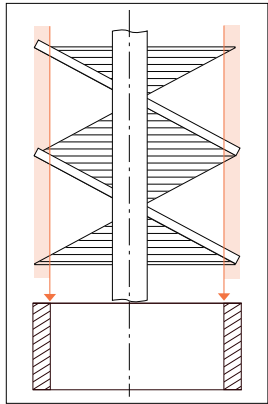

Очищающая щётка для трубопровода – модель, сделанная на заказ 05

Напоминание о индивидуальном заказе

- При выборе полировальной щетки основное внимание уделяется характеристикам поверхности и ее состоянию после полировки.
- Для разных заготовок следует использовать щетки с подходящей щетиной.
- Можно обработать продукцию по требованию клиента
- Металлические, абразивные и нейлоновые проволоки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.

Нейлоновая щётка – твердая

Щётка подходит для удаления волос и остатков бумаги

Нейлоновая щётка – мягкая

Проволока из нержавеющей стали

Насадка для щетки без щетины

Проволока из нержавеющей стали

Абразивная щетина

Полировка и удаление заусенцев


Гибридная щетка

Таблица доступных размеров индивидуального заказа

Наружный диаметр	Положение щетины	Общая длина	Диаметр щетины	Доступные виды щетины
LGφ8, φ10, φ12	30	100	6	Карбид кремния, оксид алюминия, нейлон, огнестойкая проволока, нержавеющая сталь, омедненная стальная проволока, медная проволока, свиная щетина, конский волос и т.д.
LGφ14, φ16	50	150	6	
LGφ18, φ20, φ22, φ24	50	150	8	
LGφ26, φ28	50	150	8	
LGφ30, φ32, φ34	50	150	8	

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов


05 Щётка формы фонаря – модель, сделанная на заказ

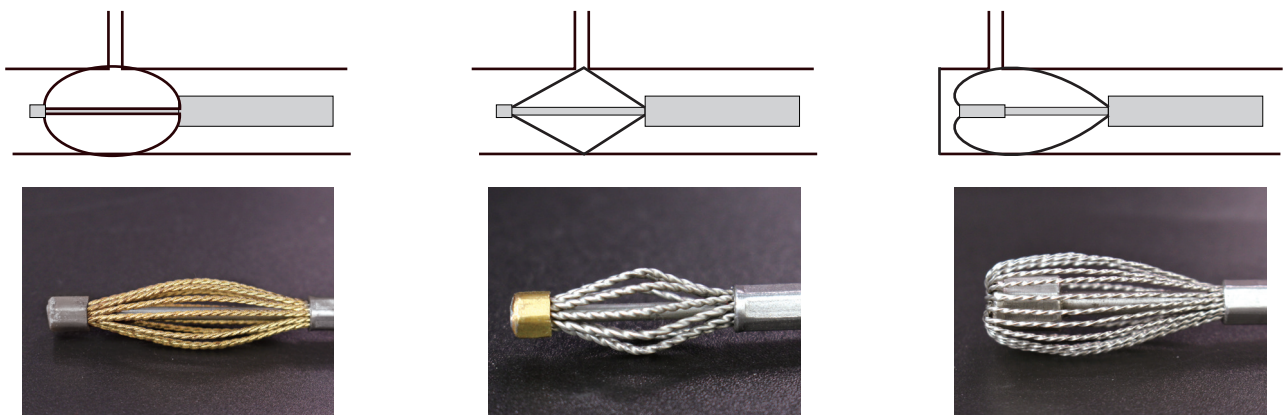

Особенность

- Благодаря своей контурной структуре щётка формы фонаря подходит для изготовления фасонных деталей.
- Благодаря мягкой и гибкой конструкции она работает на довольно низких скоростях, в результате чего получаются очень тонкие узоры.

Схема структурной маркировки
Схема формы

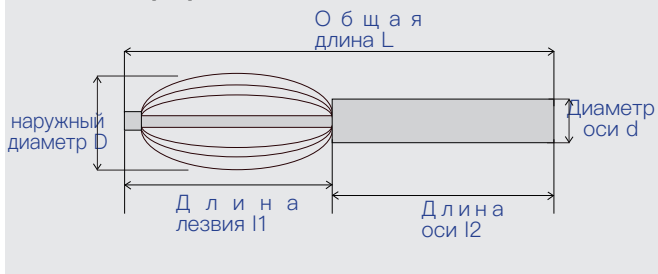

Сфера применения

- Первый выбор для обработки перекрёстной скважины
- Щетка может сжиматься перед входом в отверстие.

Рабочий чертёж

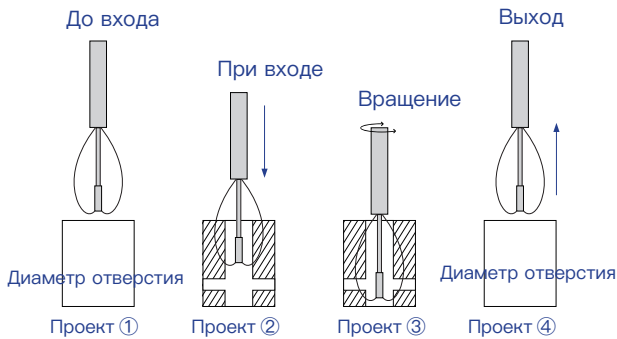



Таблица стандартных размеров

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов

Диаметр обработки	Единица мм				Пучок (шелк)
	Длина лезвия l1	Диаметр оси d	Длина оси l2	Общая длина L	
LGφ7	30	6	120	150	10
LGφ8	30	6	120	150	10
LGφ9	30	6	120	150	10
LGφ10	30	6	120	150	10
LGφ11	30	6	120	150	10
LGφ12	30	6	120	150	10
LGφ13	30	6	120	150	10
LGφ14	30	6	120	150	10
LGφ15	30	6	120	150	10
LGφ16	30	6	120	150	10





Щётка с шариковыми головками – стандартная модель

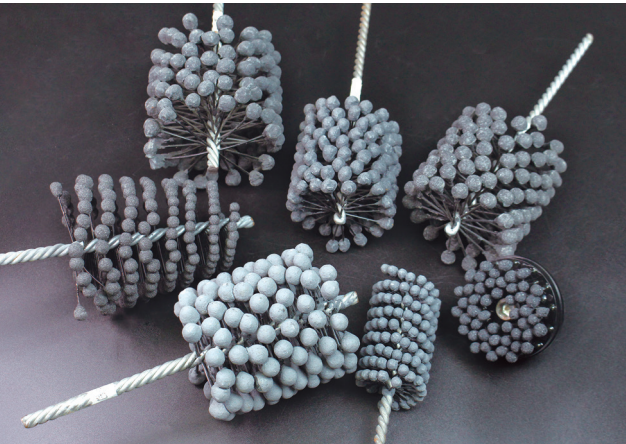

Особенность

- Самоцентрирующиеся хонинговальные инструменты, гидравлика, блоки цилиндров, детали двигателей, механическая обработка, тормозные ступицы и т.д.;
- Продукция подходит для полировки, шлифовки и снятия заусенцев с отверстий металлических деталей, снятия фасок в поперечных отверстиях.
- Диаметр выбранной шариковой головки должен быть больше диаметра отверстия в обрабатываемой заготовке.

Наружный диаметр	положение щетины I	бщая длина	Заготовки для нанесения
LGφ6、φ8、φ10、φ15、φ20	50	200	Тормозные цилиндры, гидравлические клапаны
LGφ30、φ40、φ50、φ80	70	200	Цилиндр
LGφ95、φ105、φ110	70	300	Усиленная щётка с шариковыми головками
LGφ120、φ130	80	300	Усиленная щётка с шариковыми головками
LGφ150、φ162、φ180、φ190、φ200	100	300	Усиленная щётка с шариковыми головками

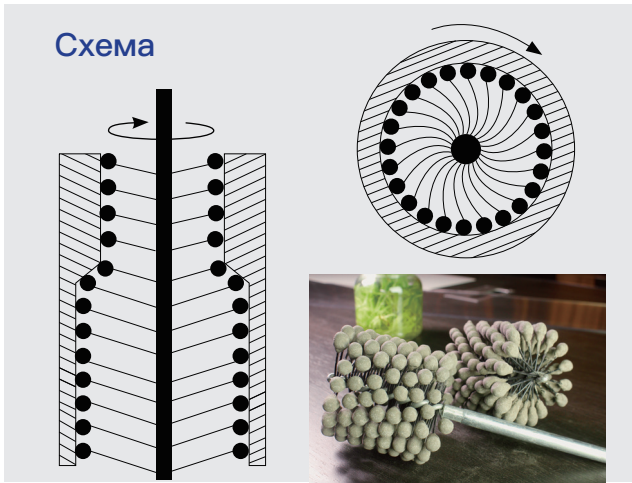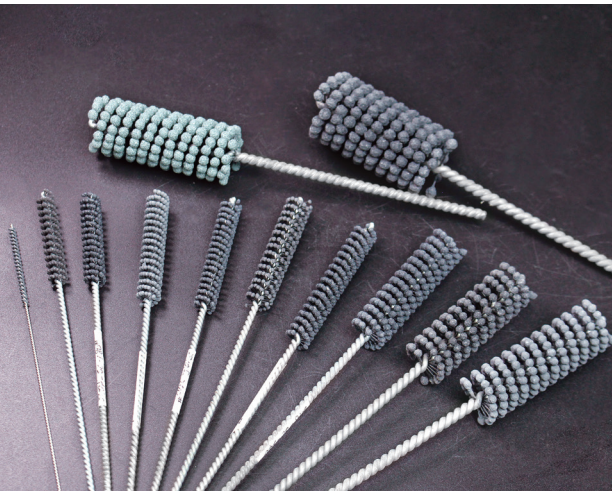

Тип абразива	Абразивная прочность
Относительно жесткий	LG#60、#120、#180、
	Шероховатость стальных деталей и шероховатых отверстий до 1,5
Относительно мягкий	LG#240、#320、#500、#600、#800
	Через тщательной и точной шлифовки шероховатость можно снизить до 0,8

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов



Кисть – стандартная модель

- Сильная прочность
- Быстрое и эффективное удаление остатков с вогнутых заготовок
 - Способность к удалению труднодоступного мусора, следов, заусенцев, ржавчины и т.д.
- Простота в управлении и готовность к использованию после установки
- Продукция устанавливается на электроинструменты или ручные инструменты для работы

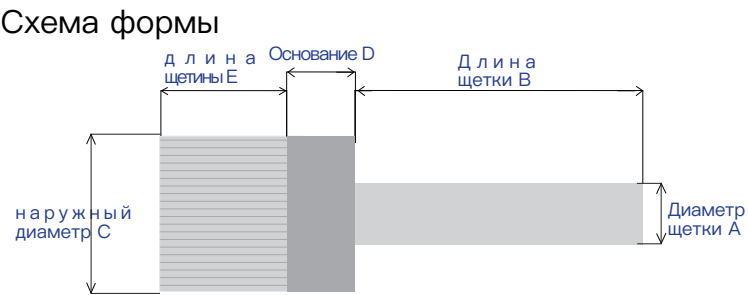


Таблица стандартных размеров *Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов*

Внешний диаметр C* Основание D	Диаметр щетки A* Длина щетки B	длина щетины E	Доступные материалы щетины
LGф6*25	LGф4*30	10	0.15Витая нержавеющая щетина 0.8 240#Витая щетина из бриллианта
LGф8*25	LGф6*30	10	0.15Витая нержавеющая щетина 0.8 240#Витая щетина из бриллианта
LGф10*25	LGф6*30	10	0.15Витая нержавеющая щетина 0.8 240#Витая щетина из бриллианта
LGф12*25	LGф6*30	10	1.28Многожильная омеднённая проволока из стали
LGф16*25	LGф6*30	10	0.2Витая нержавеющая щетина 1.28Многожильная омеднённая проволока из стали 0.8 240#Витая щетина из бриллианта
LGф20*25	LGф8*30	10	0.2Витая нержавеющая щетина 1.28Многожильная омеднённая проволока из стали 0.8 240#Витая щетина из бриллианта




Витая нержавеющая щетина




Бриллиант

Деривативы кисти


◆ Комбинированная щётка

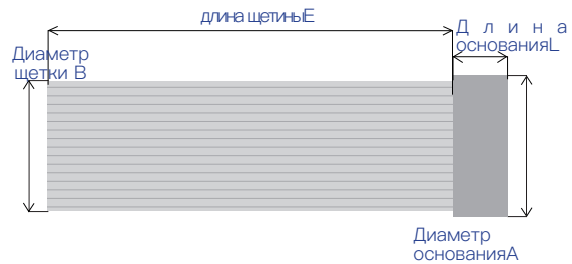

◆ Кисть с резиновым впрыском

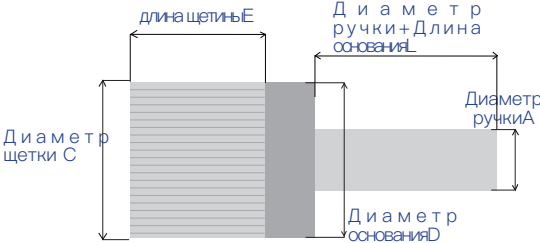

◆ Деривативы кисти

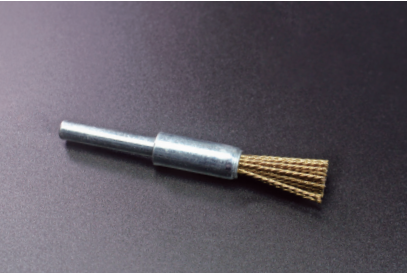




Точная обработка поверхности
Шлифовка для удаления заусенцев


Сфера применения

- Сварные изделия
- Поверхность гидравлических деталей и гильзы цилиндра
- Обеззараживание электронных печатных плат и медных плат средней толщины
- Штампы и украшения

Колесная щётка	1. плоская колесная щётка для машин	2. колесная щётка с резиновым впрыском	3. колесная щётка с резиновым покрытием
----------------	-------------------------------------	--	---



Работа будет более эффективна при совместном использовании нескольких щеток. !

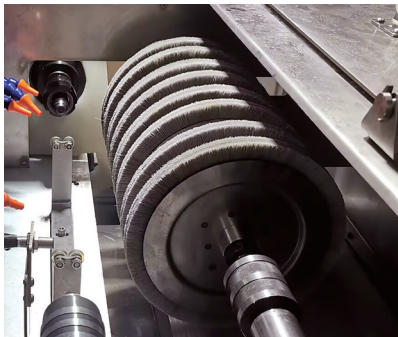

Щетина Особенность

- Продукция используется для последующей обработки холоднокатаного и оцинкованного/оловянного листового металла перед обработкой, а также для обработки поверхности металла.
- Для снятия фасок и заусенцев с чугуна и цветных металлов после механической обработки.
- Для обработки поверхности медных / алюминиевых полос в рулонах, обеззараживания и шлифовки медных пластин в электронных печатных платах.
- Для обработки автомобильных шестерен: удаления заусенцев, покрытия деталей двигателя и шлифовки поверхности перед нанесением покрытия.

Колесная щётка Функция

- Щетка обычно используется в ручных электрических пневматических инструментах.
- Чем мягче щетина, тем меньше истирание заготовки и гибче работа.

Щетка проста в использовании, устанавливается и готова к работе!




Оксид алюминия



Карборунд



Проволока из нержавеющей стали

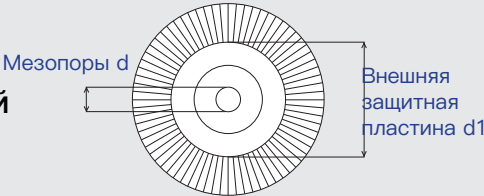Таблица стандартных размеров колесной щётки				Вид вниз 		Вид спереди 	
Мезопоры d	Внешняя защитная пластина d1	общий наружный диаметр D	Толщина щетины L	Щетина стандартной модели			
LGφ6	φ20	φ30–φ40	6	0.12, 0.15, 0.2, 0.3Проволока из нержавеющей стали 0.12, 0.15, 0.2, 0.3Омеднённая проволока из стали 320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2Карборунд 320#0.6, 240#0.9, 180#1.0, 120#1.2Оксись алюминия 0.8 240#Витая щетина из бриллианта			
LGφ12	φ33	φ35–φ60	6				
LGφ18	φ36/φ46	φ65–φ70	7				
LGφ27	φ55/φ60	φ85–φ100	8				
LGφ44	φ70/φ80	φ115–φ135	10				
LGφ53	φ84/φ103	φ140–φ150	11				
LGφ70	φ115	φ160–φ200	10				
LGφ83	φ120/φ140	φ180–φ220	11				
LGφ103	φ140/φ160	φ200–φ250	12				
LGφ137	φ200	φ250–φ300	12				

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов

Плоская колесная щётка для машин



Описание продукции



- Для полировки канавки металлической трубы можно выбрать стальную проволочную полировальную щетку или медную проволочную полировальную щетку.
- Не давите слишком сильно при использовании щетки, слишком сильное давление может привести к искривлению или перегреву тонкой проволоки с обеих сторон, что приведет к поломке тонкой проволоки, быстрому плавлению, сокращению срока службы.




Колесная щётка с резиновым впрыском – модель, сделанная на заказ

Описание продукции

- ◆ Легкий вес
- ◆ Высокий плотность
- ◆ Щетки устанавливаются на электроинструмент для снятия заусенцев и могут использоваться в горизонтальном или вертикальном положении для подготовки поверхности заготовок.

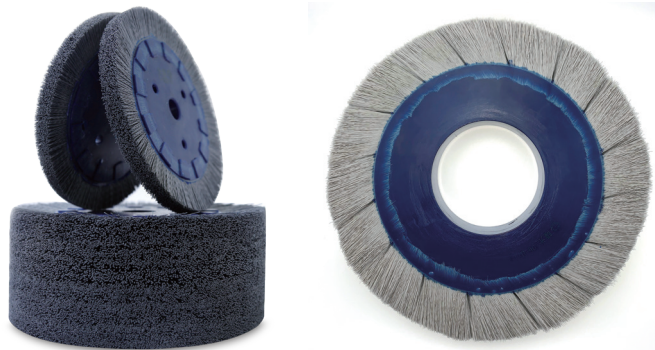

Вид вниз





Вид сбоку

Колесная щётка с резиновым покрытием – модель, сделанная на заказ

Классификация

- ◆ Содержит: колесная щётка с резиновым покрытием, кисть с резиновым покрытием, торцовочная щётка с резиновым покрытием, щётка с резиновым покрытием для МШУ плоская с наставкой
- ◆ Материал: проволока из нержавеющей стали (прямая / изогнутая); омеднённая стальная щетина (прямая / изогнутая)



Особенность по сравнению с традиционной технологией:


- ◆ Более высокая мощность шлифования (более 50% производительности на том же материале)
- ◆ Более точное управление диапазоном измельчения
- ◆ Более долгий срок службы

Справочный размер

	Общий диаметр	Диаметр отверстия	Толщина
колесная щётка с резиновым покрытием	LGφ75	φ10/12	8/10/12/15
	LGφ100	φ10/12/16	8/10/12/15
	LGφ125	φ10/12/16	8/10/12/15
	LGφ150	φ10/12/16/25/32	8/10/12/15
	LGφ200	φ32–50	8/10/12/15



До процедуры склейки




диаметр ручки


кисть с резиновым покрытием, торцовочная щётка с резиновым покрытием	Длина щетины	иаметр ручки
	LGφ22	φ6
	LGφ25	φ6

внешне- и внутренне-оборотные щетки – модель, сделанная на заказ

нутренне-оборотная щетка

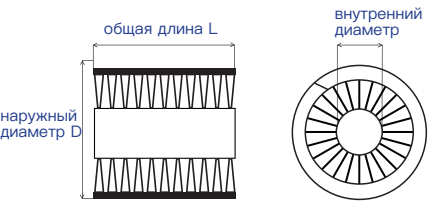

внешне-оборотная щетка

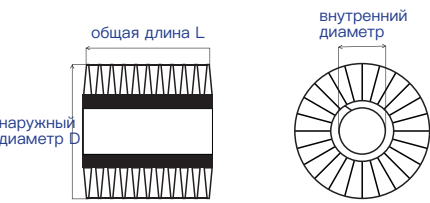

производные продукты



внутренний диаметр	наружный диаметр D	общая длина L	скорость вращения
LGφ0	45	45	2000–4000
LGφ3	45	45	2000–4000
LGφ4	25	50	2000–4000
LGφ5	60	50	2000–4000
LGφ6	50	55	2000–4000
LGφ8	70	45	2000–4000
LGφ12	60	45	2000–4000
LGφ15	50	50	2000–4000
LGφ8	40	50	2000–4000
LGφ30	30	55	2000–4000

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов

внутренний диаметр	наружный диаметр D	общая длина L	скорость вращения
LGφ0	45	45	2000–4000
LGφ3	45	45	2000–4000
LGφ4	25	50	2000–4000
LGφ5	60	50	2000–4000
LGφ6	50	55	2000–4000
LGφ8	70	45	2000–4000
LGφ12	60	45	2000–4000
LGφ15	50	50	2000–4000
LGφ8	40	50	2000–4000
LGφ30	30	55	2000–4000

Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов





Серия щёточного вала – модель, сделанная на заказ



Описание

- Щеточный валок — это инструмент, используемый на сталелитейных заводах и в других отраслях промышленности для очистки и удаления ржавчины со стальных листов.
- Он подходит для снятия заусенцев и полировки других литых деталей, полировки стальной ленты, алюминиевой ленты, медной ленты и других изделий, а также для обработки зеркального эффекта.

Сфера применения


- Полировка различных металлических изделий
- Удаление ржавчины с поверхностей металлических изделий
- Удаление заусенцев при производстве

щёточный валок	наружный диаметр	Размер внутреннего отверстия	длина щетины	Доступные материалы щетины	скорость вращения (рекомендованная)
	Сделать на заказ	Сделать на заказ	Сделать на заказ	Нейлоновая проволока, конский волос, свиной волос, шерсть, стальная проволока, медная проволока, карбид кремния, оксид алюминия, сизаль, кокосовая пальма и т.д.	500–1200об/мин


Высококачественная абразивная щетка

- Щетины нелегко сместить во время работы
- Разумная высота и густота щетины
- Высокая прочность
- Щетина должна обладать высокой жесткостью и прочностью во влажных условиях
- Щетина должна хорошо восстанавливаться после изгиба

Навесной щёточный валок

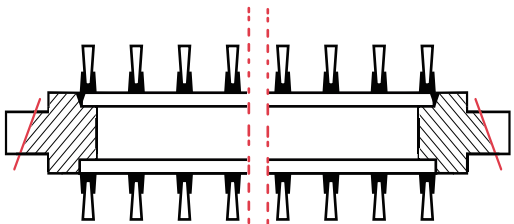

Валик с намотанной щеткой

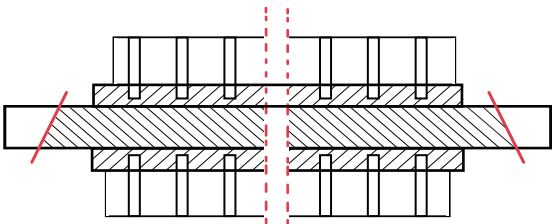

Набор щеток для непрерывной сварки с двойным стальным поясом

Сфера применения


- Очистка поверхности полос на линиях непрерывной зачистки, гальванизации и силиконовой стали
- Удаление масла и окисления с поверхности
- Изменение шероховатости поверхности

Особенность

- Простота и легкость установки на рабочей площадке
- Нет необходимости отправлять вал щетки обратно на завод для обработки, низкая стоимость

щёточный валок	наружный диаметр	Размер внутреннего отверстия	длина щетины	Доступные материалы щетины	скорость вращения (рекомендованная)
	Сделать на заказ	Сделать на заказ	Сделать на заказ	Нейлоновая проволока, конский волос, свиной волос, шерсть, стальная проволока, медная проволока, карбид кремния, оксид алюминия, сизаль, кокосовая пальма и т.д.	500–1200об/мин

Структурная схема

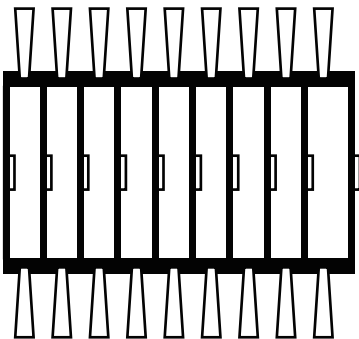

Напоминание

После использования щетки следует очищать. Храните щетинки в вертикальном положении на специальной подставке, чтобы они не падали и не мешали повторному использованию. Храните кисти в прохладном, проветриваемом месте, избегая прямого воздействия яркого света, который может поставить под угрозу срок их службы.



Продукция изготовлена из двойной стальной ленты из оцинкованной или нержавеющей стали (одинарной стальной ленты), спрессованной и прокатанной или сваренной внутри, что позволяет решить такие технические проблемы, как низкая плотность щетины, обрыв проволоки и ее извлечение.



Полый цилиндр точно изготовлен для соединения со шпоночным пазом, высокоточная обработка на токарном станке с ЧПУ, размер более точный, отверстие гладкое и легко устанавливается.



Двойная стальная лента непрерывной сварки, одноразовое формирование более удобно для использования сверхдлинных размеров сращивания; более точные размеры, гладкие отверстия и легкость установки.



Серия флокированной щётки

Описание


- Продукция подходит к работе с механическим вспомогательным оборудованием для дверной промышленности, горнодобывающей промышленности, санитарии, стекольной промышленности, текстильной печати и крашения, керамической промышленности, очистки и обработки фруктов и овощей.
- Материал щетины: нейлоновая проволока / абразивная проволока / стальная проволока / омеднённая проволока / свиная щетина / овечья шерсть / сизаль и т.д.

Продукция не задерживает грязь, легко очищается после использования.


Флокированная щётка, сделанная на заказ

Флокированная колесная щётка	наружный диаметр	Размер внутреннего отверстия	длина щетины	Доступные материалы щетины	скорость вращения (рекомендованная)
	Сделать на заказ	Сделать на заказ	Сделать на заказ	Нейлоновая проволока, конский волос, свиной волос, шерсть, стальная проволока, медная проволока, карбид кремния, оксид алюминия, сизаль, кокосовая пальма и т.д.	500–1200об/мин


Флокированная колесная щётка

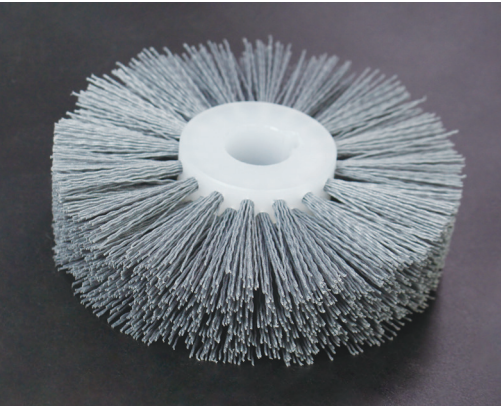

Структурная схема

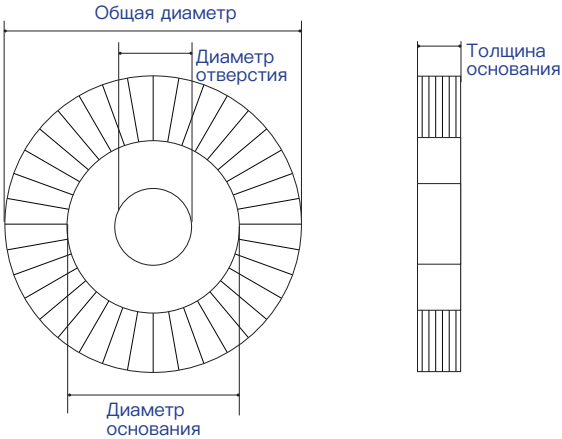


Серия флокированной щётки

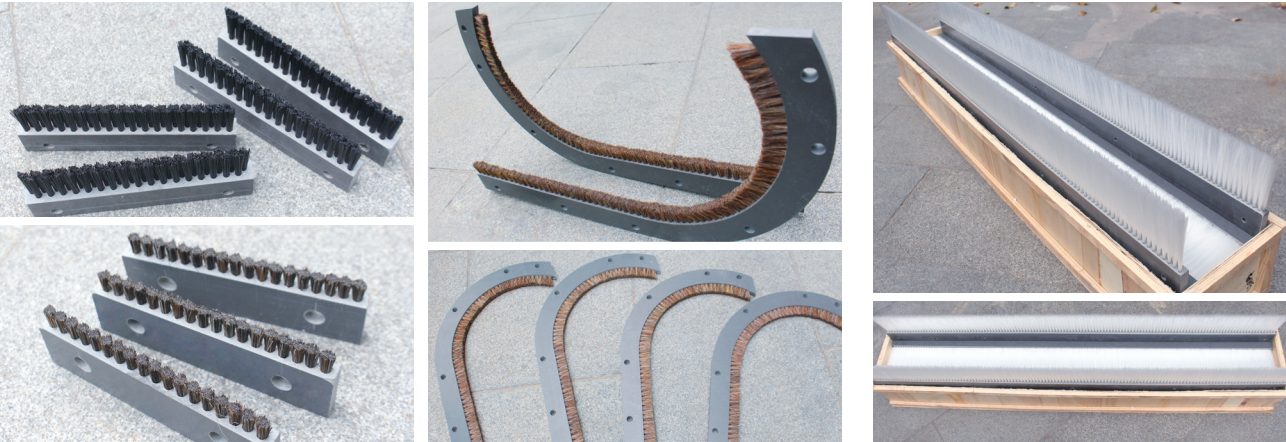

Валик с флокированной кистью – Щетка с полым баллоном




Структурная схема

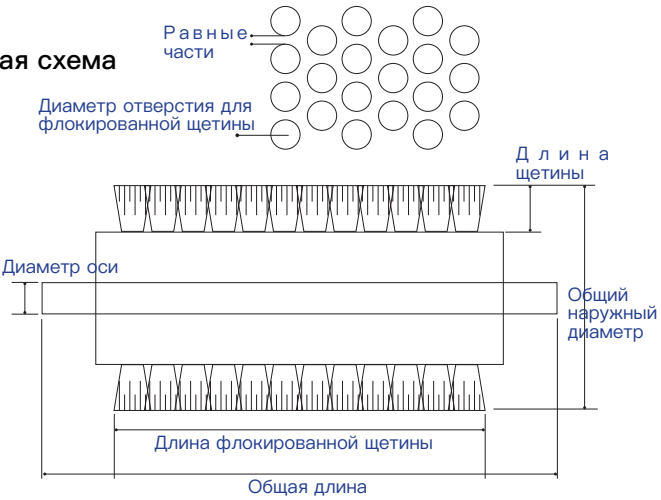



Спиральная флокированная щётка

- 1. от центра к обеим сторонам; 2. от одного конца к другому; 3. высокие и низкие спирали волос.
- Продукция поставляется с валом или без него.

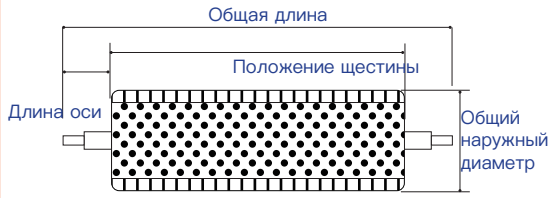


Обойма флокированной щётки

- Продукция подходит для удаления слоя окисления, обезжиривающей очистки и полировки поверхности в линии производства медной полосы.
- Простота замены и экономия средств

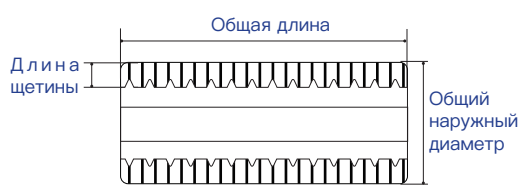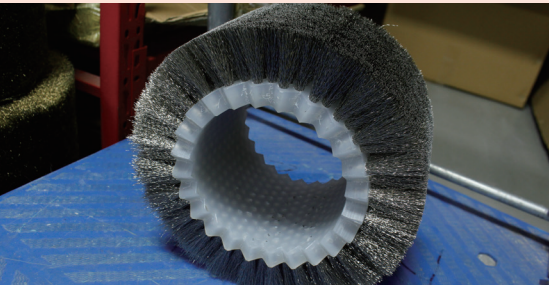

Валик с флокированной кистью









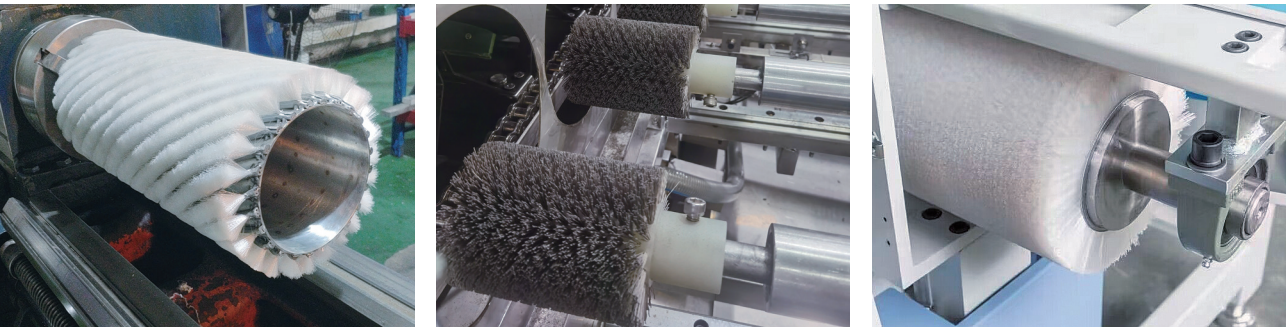


Серия филенчатой щётки

Описание продукции

- В соответствии с конкретными требованиями филенчатые щетки могут быть изготовлены в различных формах, таких как спиральные щётки, щетки пружинной формы, уплотнительные щетки для дверей.
- Доступные виды щетины: металлическая проволока, натуральная растительная проволока, абразивная проволока, нейлоновая проволока.
- Область применения: эскалатор, дверь метро, дверь автобуса, внутреннее уплотнение сельскохозяйственного комбайна, блокировка воды в стеклошлифовальном станке, уплотнение крышки склада ветряной турбины и т.д.





Схема филенчатой щётки с основанием типа Н

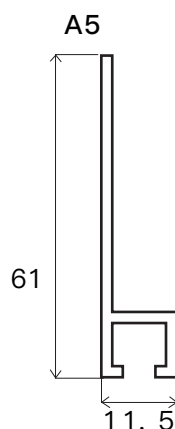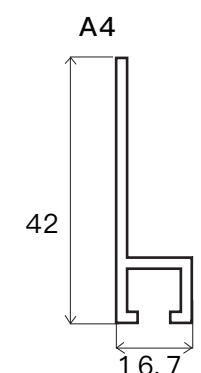

Комментарий

Щетина может быть изготовлена на заказ из нержавеющей стали / щетины свиный / конского хвоста / шерсти / антистатической проволоки / огнестойкой проволоки и т.д.

Схема филенчатой щётки с основанием типа F

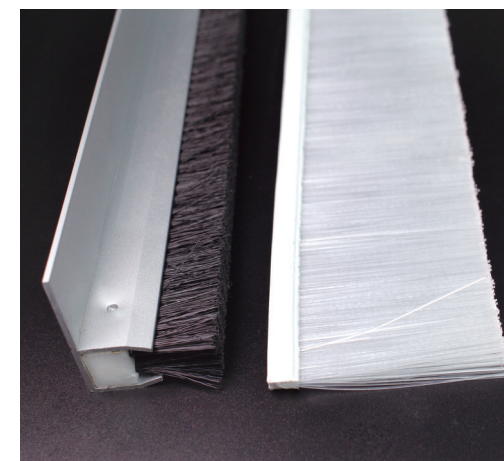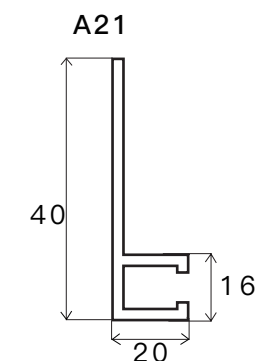


Комментарий

Щетина может быть изготовлена на заказ из нержавеющей стали / щетины свиный / конского хвоста / шерсти / антистатической проволоки / огнестойкой проволоки и т.д.

Таблица спецификаций алюминиевых профилей


ширина по дну A * боковая высота B	длина щетины L	общая длина D	Доступные виды щетины
LG3*3	5-10	5-2000 (mm) Поддерживаем обработку продукции в соответствии с требованиями заказчика.	карборунд, окись алюминия, РР, нейлон, огнеупорная щетина, нержавеющая сталь, погнутая омеднённая стальная щетина, медная щетина, свиная щетина, конская грива и др.
LG4*4	10-20		
LG5*5	20-40		
LG6*6	40-60		
LG8*8	60-80		
LG10*10	80-200		

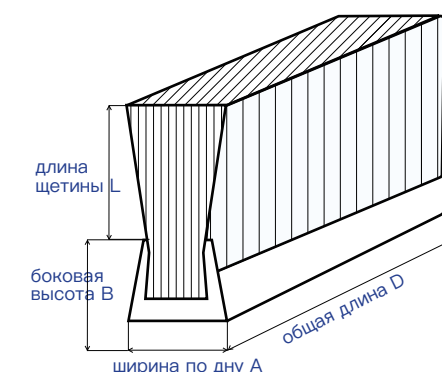


Примечание: Щётки могут быть изготовлены на заказ в соответствии с требованиями клиентов



длина щетины

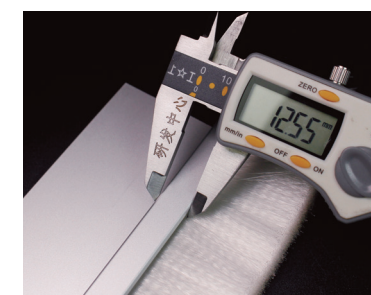

боковая высота щётки типа Н

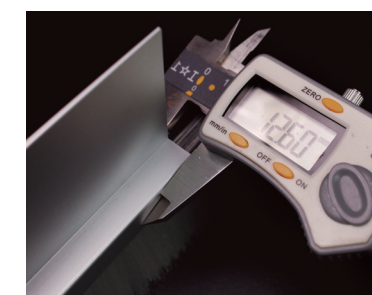

ширина по дну щётки типа Н